


Montageanleitung zur Stilllegung der Sitzbelegungsmatte

1. Installation:

- Schalten Sie die Zündung aus und Klemmen Sie die Minusklemme an der Batterie ab
- Stellen Sie die Sitzposition so dass Sie am besten unter den Sitz greifen können oder bauen Sie den Sitz ganz aus.
- Suchen Sie die Steckverbindung direkt von der Sitzbelegungsmatte unter dem Sitz, die Farbe der Drähte müsste gleich sein wie am Simulator Braun/Rot/Weiß.
- Stecken Sie den Stecker der Originalen Sitzbelegungsmatte aus.
- Notieren Sie sich die Pinbelegungen und dazugehörigen Farben.
- Pinnen Sie nun die drei Drähte aus dem Originalen Steckergehäuse aus.
- Die Farben des Simulators müssten die selben sein, in Einzelfällen kann es folgenden abweichen kommen:

Simulator	Sitzbelegungsmatte
Braun	Braun
Rot	Schwarz
Weiß oder Grau	Blau

- Stecken Sie nun die Stiftkontakte des Simulators in das Steckergehäuse
- Verbinden Sie nun alles wieder mit dem Fahrzeug

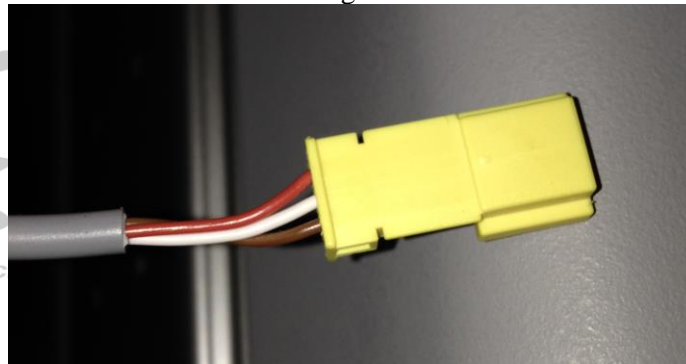

2. Löschen des Fehlerspeichers

Nach der Installation schalten Sie die Zündung wieder ein und prüfen nun ob die Airbagkontrollleuchte nun erlischt.

Wenn dies nicht der Fall sein sollte, löschen Sie bitte den Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes.

3. Information

Die Sitzbelegungsmatte ist dazu da, dass im Kollisionsfall und keiner auf der Beifahrerseite sitzt, dieser Airbag nicht auslöst. Somit wird ein Airbag gespart.

Mit diesem Simulator wird immer ein belegter Sitz simuliert, somit löst im Kollisionsfall der Airbag auf jeden Fall aus, auch wenn keiner auf der Beifahrerseite sitzt.

4. Warnhinweis

Wenn die Sitzbelegungsmatte überbrückt ist darf keinesfalls mehr ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!!!

Für Beschädigungen oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen, die Umrüstung geschieht auf eigener Gefahr!!!